


Infinity™ D de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

- Moulures finies avec bavettes garde-boue intégrales rainurées pour périmètres de plafonds suspendus intérieurs en plaques de plâtre
- Compatibles avec des plaques de plâtre d'un maximum de 3/4 po
- Apprêtées pour assurer l'adhésion de la pâte à joint et de la peinture
- Droites ou courbées, selon les spécifications du designer
- Compatibles avec les systèmes de plafonds suspendus en plaques de plâtre Chicago Metallic® et les systèmes de plafonds suspendus en plaques de plâtre standard de l'industrie


Applications

- Projections de plafond
- Îlots flottants
- Alcôves d'éclairage
- Transitions de hauteur de plafond

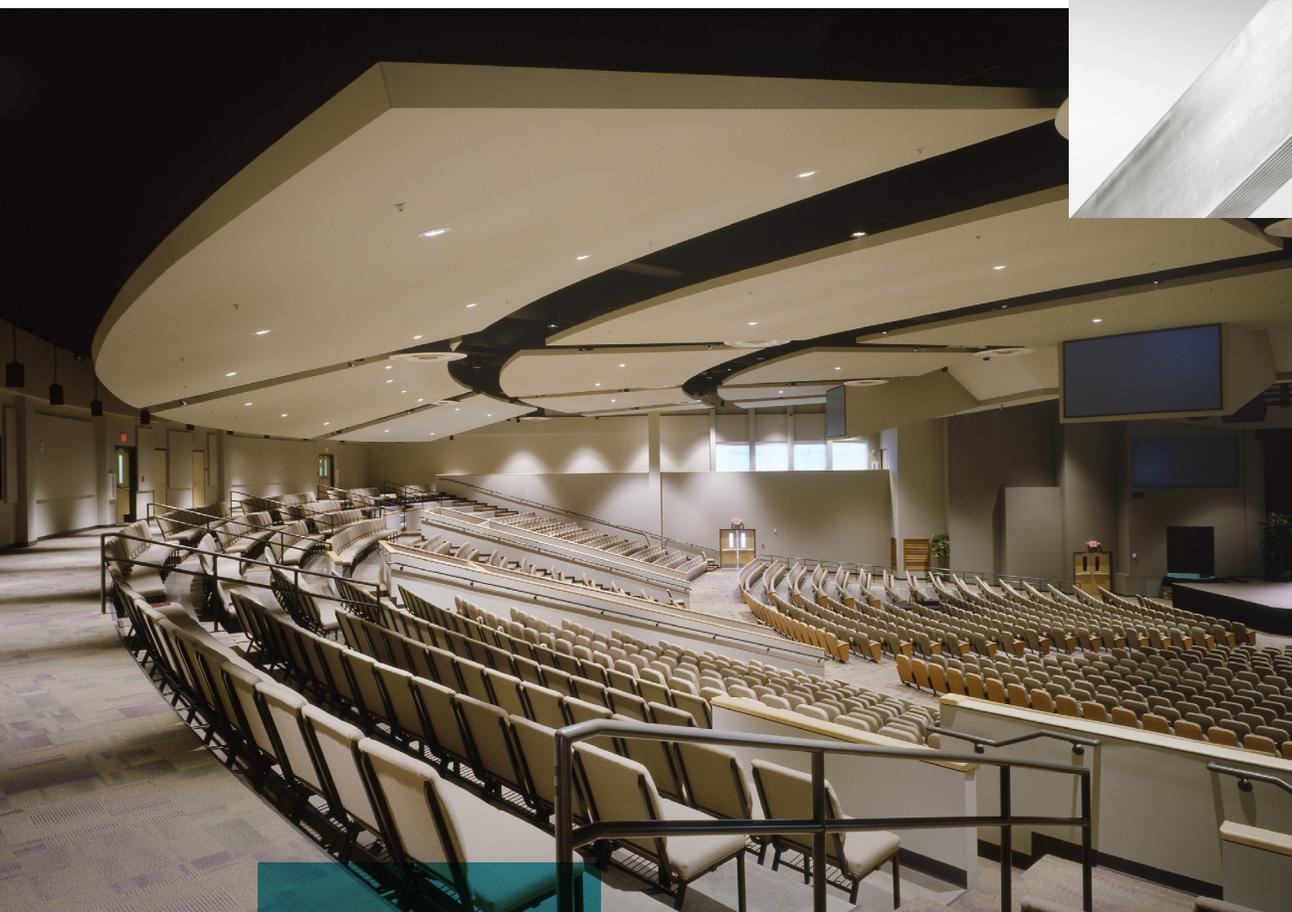

Projet – Traders Point Church, Wilmington (Indiana)
Produit – Infinity™ D de Rockfon®

Infinity™ D de Rockfon® (plaque de plâtre)

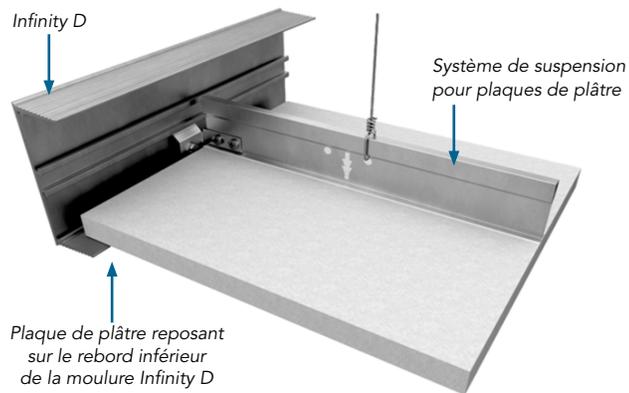

Faits saillants LEED® v. 4.1


Matériaux et ressources

- Planification de la gestion des déchets ✓
- Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs ✓
- Déclarations environnementales de produit ✓
- Approvisionnement en matières premières ✓
- Ingrédients des matériaux -
- Gestion des déchets ✓

Qualité de l'environnement intérieur

- Matériaux à faibles émissions ✓
- Éclairage intérieur -
- Performance acoustique -

Contenu recyclé : 85 %

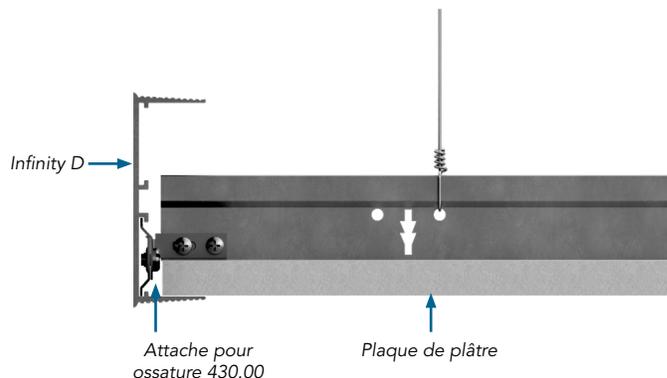

Numéro et nom de famille de produits	Profil	Dimensions		Matériau	Résistance au feu	Faibles émissions de COV	Contenu recyclé
		Hauteur	Rebord				
Moulure droite Infinity D INFE:DRY 252565		4 po	3/4 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85%
		6 po	3/4 po				
Moulure courbée Infinity D* INFC:DRY 252566		4 po	3/4 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85%
		6 po	3/4 po				

Exemple de code de produit:

INFC:DRY:6":00:None

Numéro de famille Hauteur Fini Couleur

INFC:DRY **6"** **00** **None**

Moulure courbée
Infinity standard

Non fini, couché

Le fini des moulures Infinity D est compatible avec la plupart des peintures et des pâtes à joints.

* Le rayon minimal pour les moulures courbées Infinity est de 18 po.


Il est possible de commander des moulures techniques droites ou courbées, ou une combinaison des deux.

Dessins requis pour tout projet comportant des moulures techniques Infinity.


Attaches pour ossature, plaques de couplage et attaches en coin non peintes et galvanisées comprises pour les projets techniques.cts.

Infinity™ D de Rockfon®

Taille des moulures – Droites ou courbées




Moulure Infinity D de 4 po

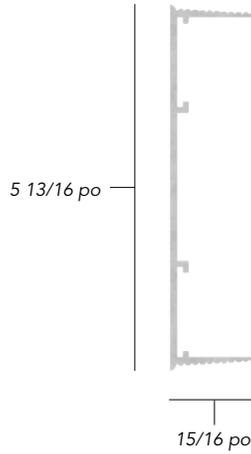


Moulure Infinity D de 6 po

Compatibilité

Les moulures Infinity D sont compatibles avec les systèmes de suspension pour plaques de plâtre Chicago Metallic® 640/650.



**Ossature pour plaques de plâtre
640/650**

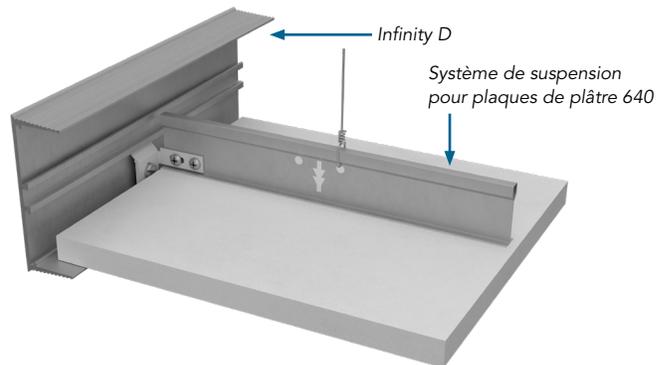

Infinity™ D de Rockfon®

Accessoires



414.00 Plaque de couplage droite
Sections de moulures de périmètre
avec plaques de couplage
312033



430.00 Attache pour ossature
Ossature et moulure
312035



417.00 Attache intérieure en coin
Couplage aux coins intérieurs
249359




429.00 Attache extérieure en coin
Couplage aux coins extérieurs

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature et plaques de couplage (accessoires requis selon la hauteur de la moulure Infinity – pour une moulure de 12 pi de longueur)		
Accessoire	Profondeur du panneau Infinity	
	4 po	6 po
Attache pour ossature		
430.00	6	6
Plaque de couplage – Bord droit		
414.00	2	2
Attache en coin		
417.00 - Intérieur	2	2
429.00 - Extérieur	2	2

Note:
Attache pour ossature 430.00 et plaque de couplage 414.00 galvanisées et non peintes comprises avec la moulure. Attache en coin vendue séparément.


Exemple de plan de plafond

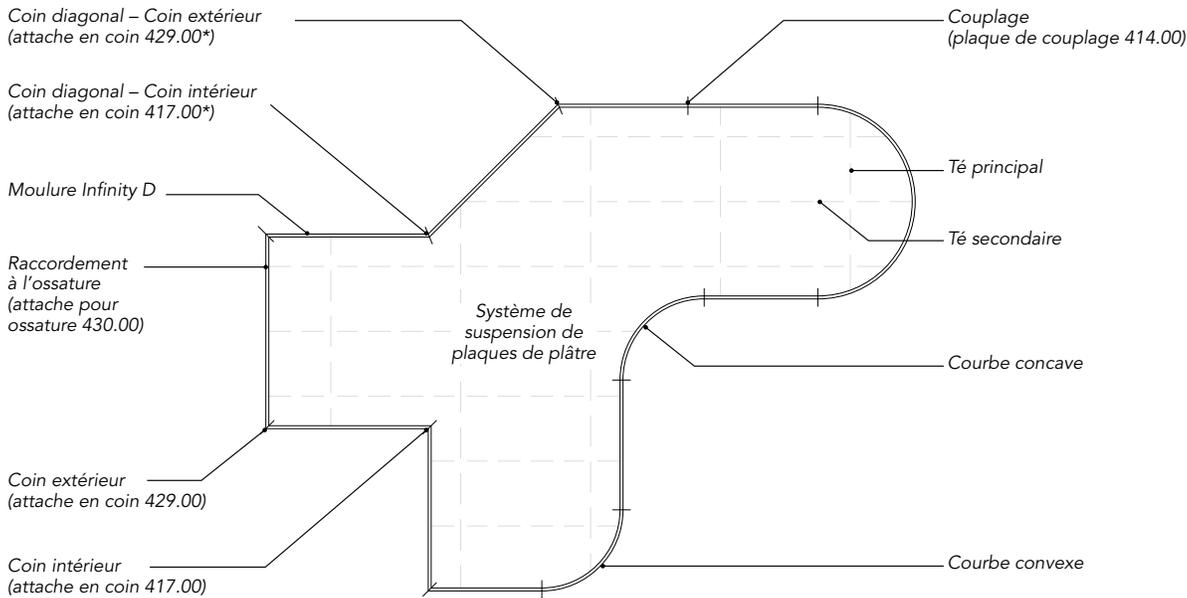



* Adapter l'attache en coin sur place pour obtenir l'angle désiré, inférieur ou supérieur à 90°.

Infinity™ D de Rockfon®


Détail de l'installation

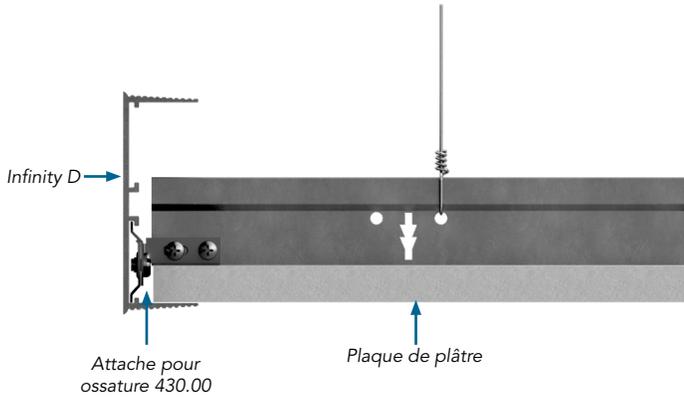

Installation de moulure Infinity avec ossature pour plaques de plâtre

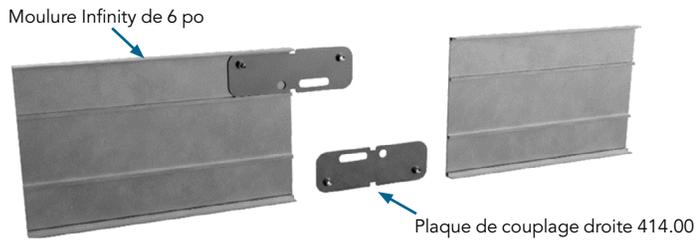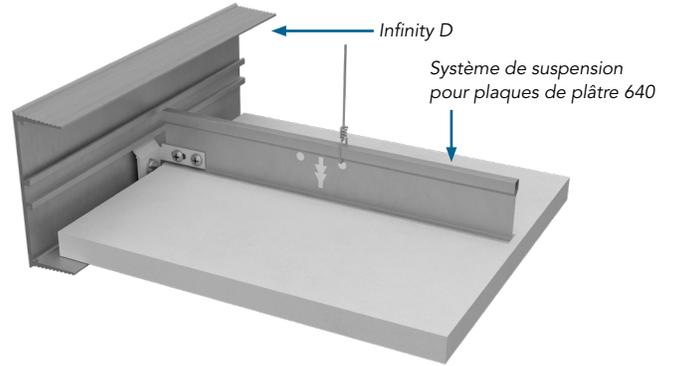

Installation de plaques de couplage droites 414.00

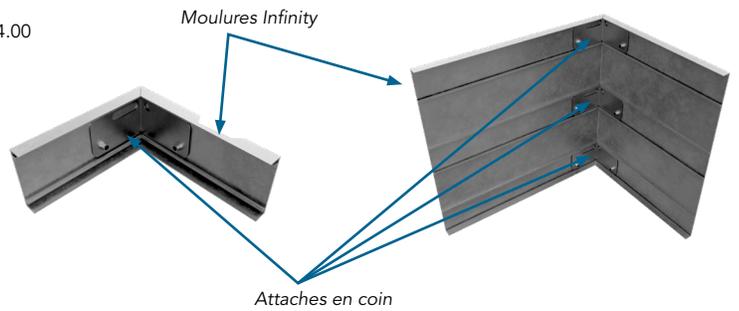

Installation d'attaches en coin



Infinity™ D de Rockfon®

Matériau

Aluminium extrudé



Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0



Environnement

85 % de contenu recyclé
100% recyclable localement



Garantie

Garantie limitée de 1 an
Voir le rockfon.com



Santé

Le métal n'est pas viable
pour les microorganismes



Nettoyage

Linge humide

053122

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS