

Moules techniques Infinity™ de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

- Moules finies pour périmètres de plafonds suspendus intérieurs
- Fabrication et finition de moules droites ou courbées, selon les spécifications du designer, avec extrémités droites ou à onglet
- Différentes options de hauteurs et de finis disponibles
- Compatibles avec les plafonds suspendus Chicago Metallic®, les panneaux de plafond en laine de roche Rockfon, les systèmes de plafonds métalliques Rockfon et les plafonds standard de l'industrie

Applications

- Projections de plafond
- Îlots flottants
- Alcôves d'éclairage
- Transitions de hauteur de plafond



Projet – Madison Area Technical College, Madison (Wisconsin), États-Unis
Produit – Moules techniques Infinity™ de Rockfon®

Mouleurs techniques Infinity™ de Rockfon®

Faits saillants LEED® v. 4.1


Matériaux et ressources

- Planification de la gestion des déchets ✓
- Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs ✓
- Déclarations environnementales de produit ✓
- Approvisionnement en matières premières ✓
- Ingrédients des matériaux -
- Gestion des déchets ✓

Qualité de l'environnement intérieur

- Matériaux à faibles émissions ✓
- Éclairage intérieur -
- Performance acoustique -


Contenu recyclé : 85 %

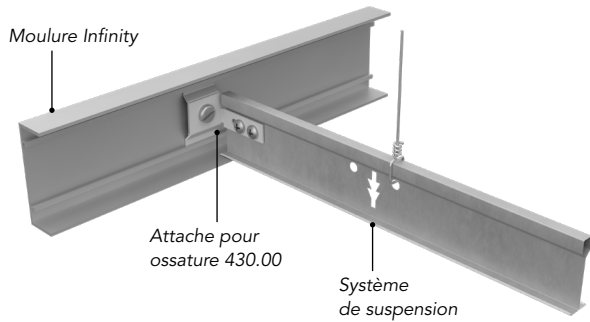

Numéro et nom de famille de produits	Profil	Dimensions		Matériau	Résistance au feu (classe)	Faibles émissions de COV	Contenu recyclé
		Hauteur	Rebord				
Moulure droite Infinity INFC:STD 252565		2 po	3/4 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85 %
		4 po	3/4 po				
		6 po	3/4 po				
		8 po	3/4 po				
		10 po	3/4 po				
Moulure courbée Infinity* INFC:STD 252566		2 po	3/4 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85 %
		4 po	3/4 po				
		6 po	3/4 po				
		8 po	3/4 po				
		10 po	3/4 po				

Exemple de code de produit :

INFC:STD:6":44:None



* Le rayon minimal pour les mouleurs courbées Infinity est de 18 po.

Il est possible de commander des mouleurs techniques droites ou courbées, ou une combinaison des deux.

Dessins requis pour tout projet comportant des mouleurs techniques Infinity.

Attaches pour ossature, plaques de couplage et attaches en coin non peintes et galvanisées comprises pour les projets techniques.

Charte des couleurs Infinity™


Couleurs standard :



01
White



08
Black



44
Satin Silver



888
Winchester
Grey

Couleurs haut de gamme :



Charte des
couleurs



Personnalisée
(correspondance
de couleur)

Finis peints agencés à Metalwood®* :



401
Maple*



402
Oak*



403
Cherry*



404
Pumpkin
Maple*



405
Karri*



406
Walnut*

Finis peints Woodscenes®† :



800
Lazy Maple



801
Aged Teak




803
Burnished
Cherry



804
Sleek Cherry



805
Weathered Oak



806
Barnwood
Grey

* Les finis bois Metalwood ne sont pas offerts pour les produits Infinity ; utiliser les couleurs unies agencées.

† Les finis peints Woodscenes sont des finis thermolaqués décoratifs qui imitent le bois ; il y aura donc des variations de couleur et de motif


Note :

- Les finis peints Woodscenes à effet bois sont appliqués de manière parallèle à la longueur de la moulure.
- Visiter le rockfon.com pour en savoir plus sur le choix de couleurs.

Les couleurs présentées reproduisent le plus fidèlement possible les couleurs réelles, dans les limites de la technologie d'impression. Des échantillons sont disponibles sur demande ; il est recommandé de les examiner avant de faire un choix. Il peut y avoir une différence de couleur entre les composants du système et les panneaux en raison d'une légère différence de texture, de l'éclairage, de la technique de peinture employée et de la subjectivité des observateurs.

Moules techniques Infinity™ de Rockfon®

Taille des moules – Droites ou courbées

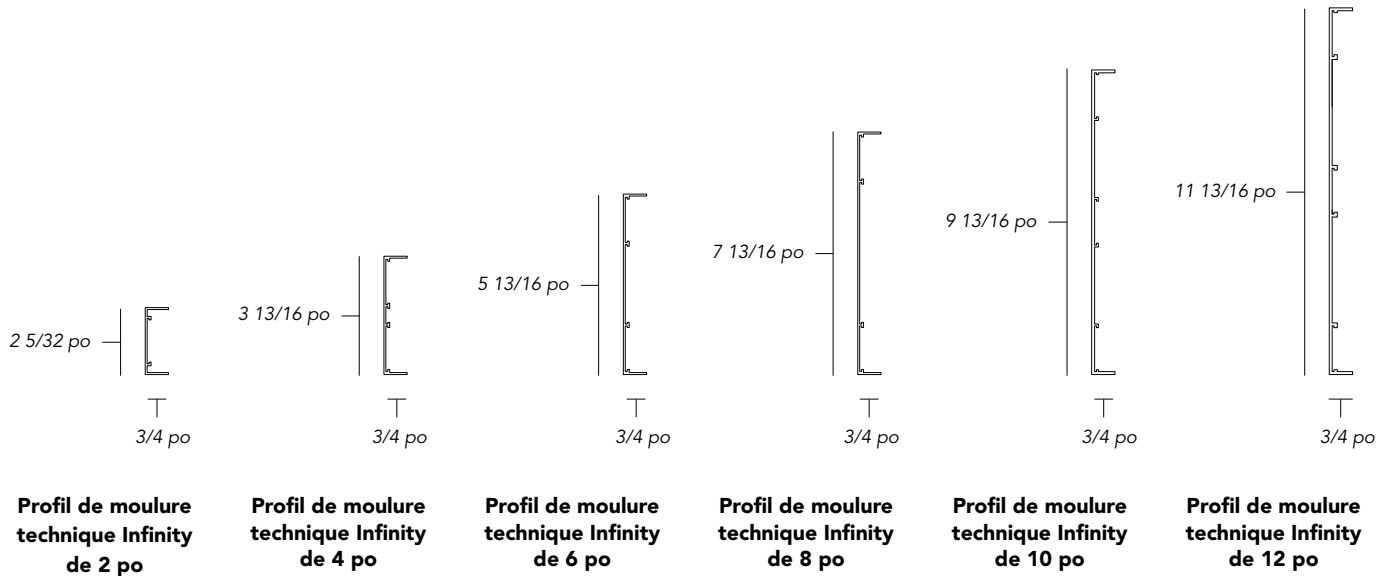


Compatibilité

Les moules techniques standard Infinity droites et courbées sont compatibles avec les produits suivants :

- Systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic®
- Systèmes de plafonds suspendus métalliques de Rockfon
- Systèmes de plafond standard de l'industrie

Pour en savoir plus, consulter les fiches techniques des systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic et des systèmes de plafonds suspendus métalliques de Rockfon.

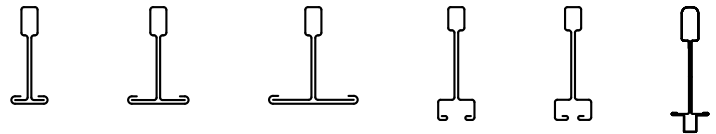


Profils d'ossature Chicago Metallic

Moules techniques Infinity™ de Rockfon®

Accessoires



414.00 Plaque de couplage droite
Sections de moules de périmètre
avec plaques de couplage
249358



430.00 Attache pour ossature
Ossature et moulure
249361



417.00 Attache intérieure en coin
Couplage aux coins intérieurs
249359



429.00 Attache extérieure en coin
Couplage aux coins extérieurs
249360



446.36.000 Attache pour paire
Infinity de 2 po pour retrait de 3/4 po
249545



446.46.00 Attache pour paire Infinity
de 3 po pour retrait de 1 3/8 po
249546



Capuchon pour paire Infinity
(par commande)
252595



Ferrure de fixation Infinity-panneaux
dissimulés (par commande)
448.9xxx/252596



448.940
Ferrure de fixation Planar-Infinity
252596





448.00
Ferrure de fixation Planostile-Infinity
249369

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature et plaques de couplage
(accessoires requis selon la hauteur de la moulure Infinity – pour une moulure de 12 pi de longueur)


Accessoire	Hauteur de moulure Infinity					
	2 po	4 po	6 po	8 po	10 po	12 po
Attache pour ossature						
430.00	6	6	6	6	6	6
Plaque de couplage – Bord droit						
414.00	1	2	2	2	3	3
Attache en coin						
417.00 - Intérieur	1	2	2	2	3	3
429.00 - Extérieur	1	2	2	2	3	3

Moules techniques Infinity™ de Rockfon®


Détail de l'installation

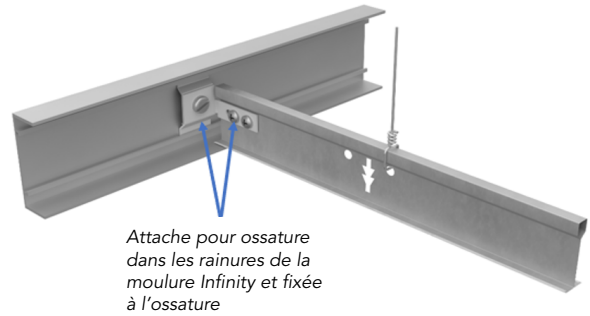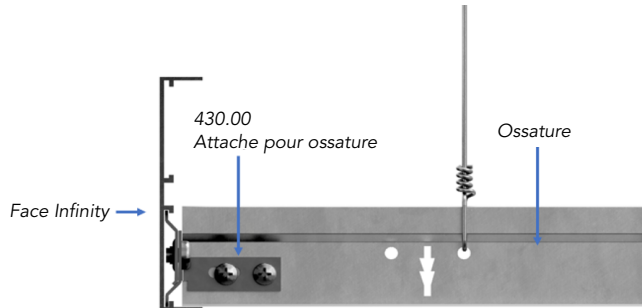

Installation standard – Infinity de 2 po à 8 po

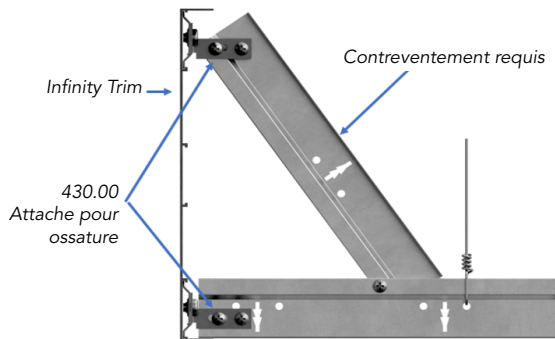


Fil de suspension et contreventement à 12 po ou moins du périmètre

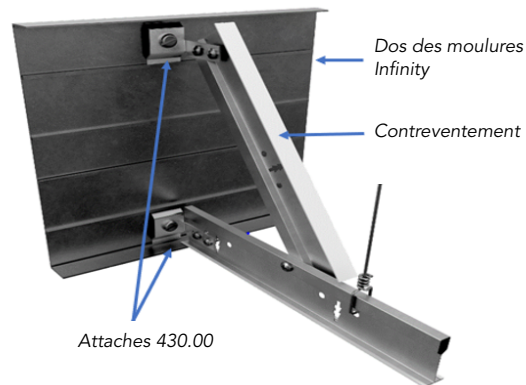

Installation – Infinity de 10 po et 12 po


Fixer le dessus de la moule Infinity à la ferrure de fixation

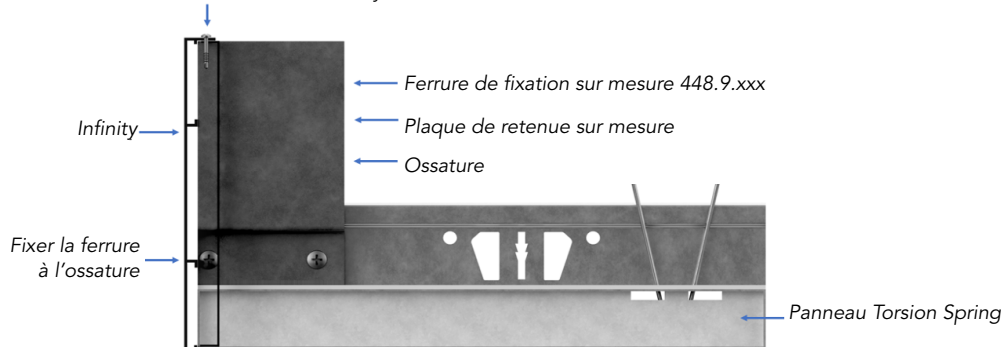

Installation – Panneau dissimulé

Moules techniques Infinity™ de Rockfon®

Exemple de plan de plafond

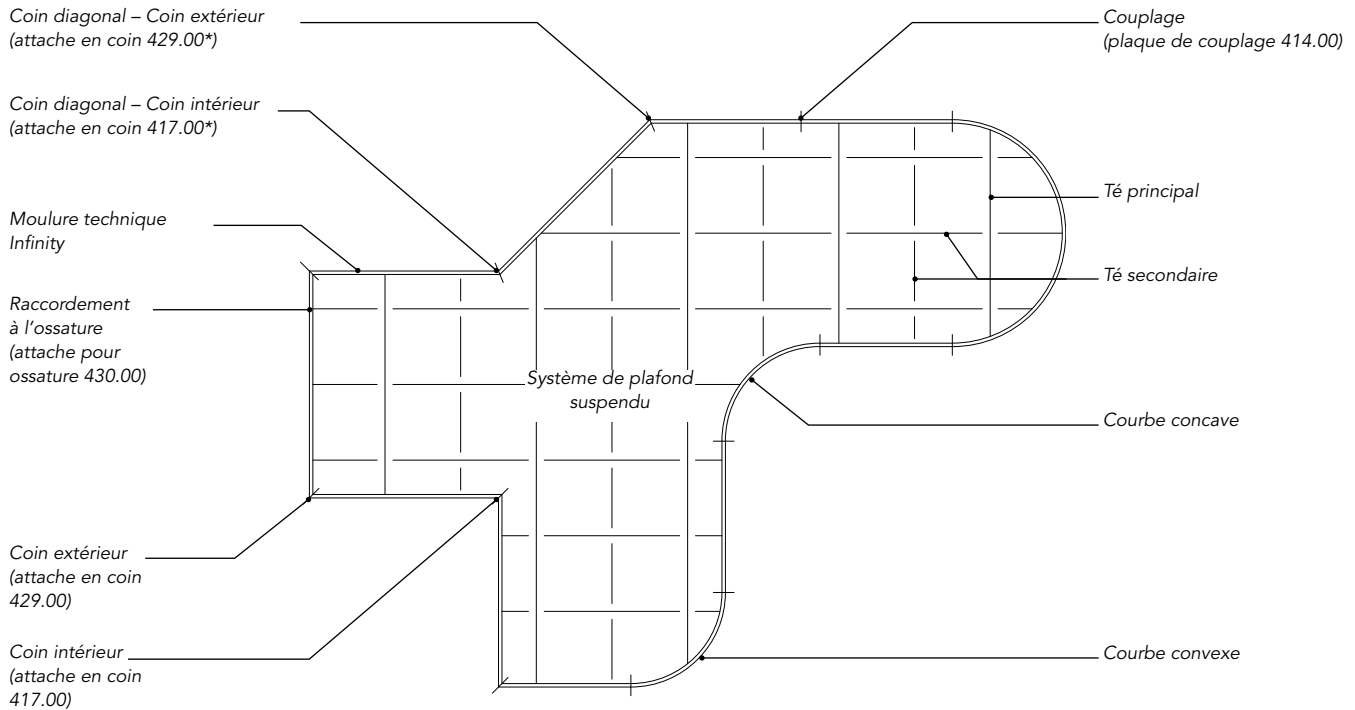

* Adapter l'attache en coin sur place pour obtenir l'angle désiré, inférieur ou supérieur à 90°.



Moulures techniques Infinity™ de Rockfon®

Matériau

Aluminium extrudé



Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0



Environnement

85 % de contenu recyclé
100 % recyclable localement



Garantie

Garantie limitée de 1 an
Voir le rockfon.com



Santé

Le métal n'est pas viable
pour les microorganismes



Nettoyage

Linge humide

041322

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS

2022 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis. Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression.
© ROCKWOOL International A/S 2022.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

Tél. : 1 800 323-7164

cs@rockfon.com

rockfon.com