

Rockfon[®] Pacific[™]





Caractéristiques et avantages

- Surface blanche lisse
- Solution économique avec une absorption acoustique de base (CRB = 0,60)
- Panneau léger, facile à transporter et installer
- Performance de résistance au feu - Classe A
- Disponibles en version carrée et tégulaire

Applications

- Vente au détail
- Espace utilitaire

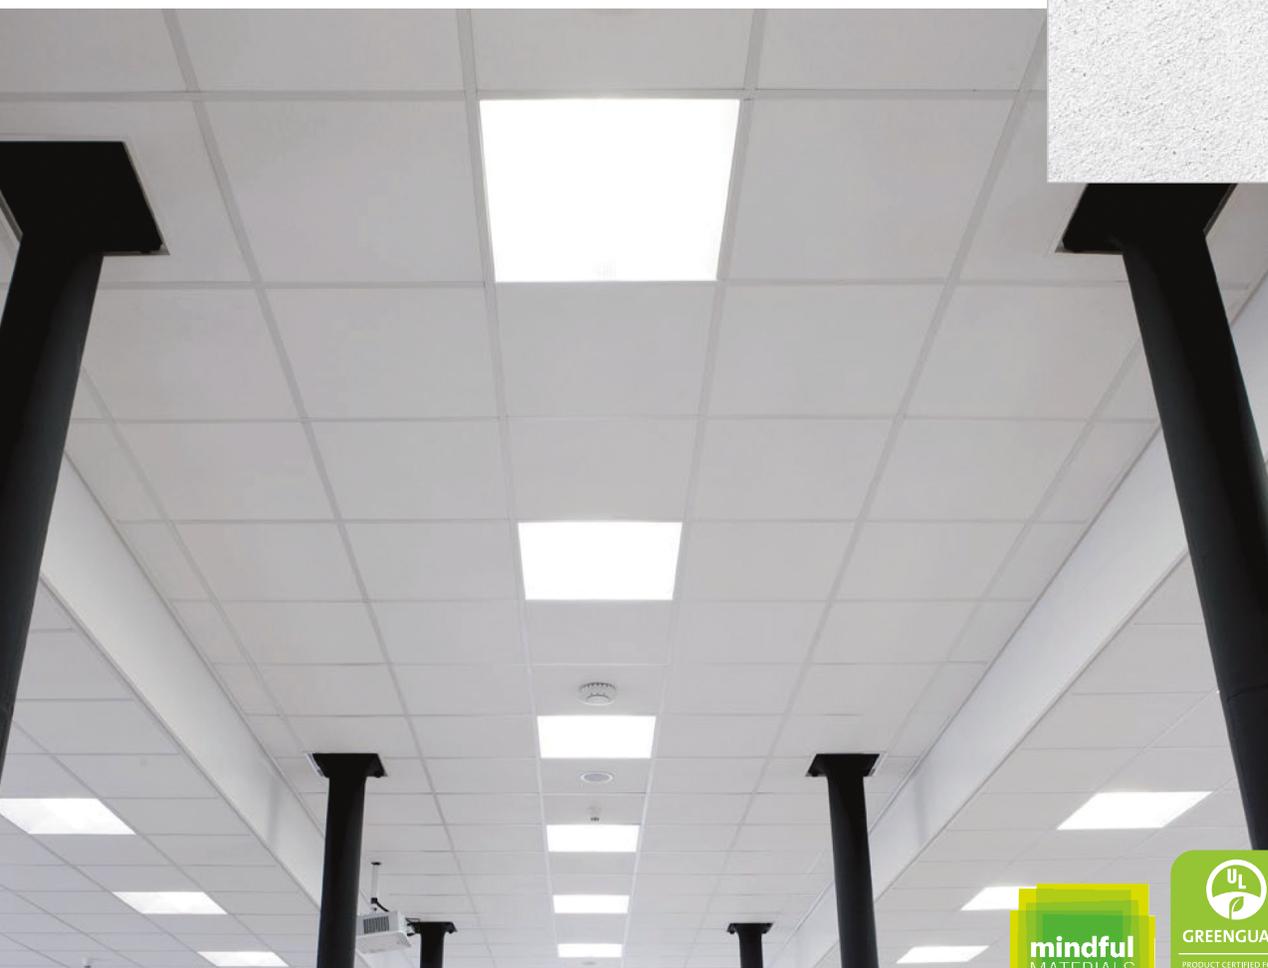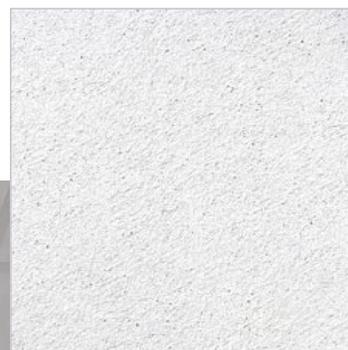

**Absorption
acoustique
élevée**



**Performance
de résistance
au feu de classe A**



**Résistance
à l'humidité
et à l'affaissement**



**Apparence lisse
et moderne**



**Résistance
aux moisissures**



**La garantie de 30 ans
s'applique à tous les carreaux
et panneaux de pierre**

Matériaux et ressources (MR)

Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs
 Déclarations environnementales du produit
 Approvisionnement en matières premières
 Ingrédients des matériaux
 Gestion des déchets

Qualité de l'environnement intérieur (QEI)

✓ Matériaux à faibles émissions ✓
 ✓ Éclairage intérieur ✓
 ✓ Performance acoustique ✓

Contenu recyclé : 49 %**



Panneaux standard



Type de bordure	Numéro d'article	Format modulaire (nominal)	CRB	Classe de résistance au feu	Résistance aux moisissures	Résistance à l'affaissement (humidité relative)	Réflexion de la lumière	Faible teneur en COV	lb/pi²	pi²/boîte
 Inséré à angle droit	200	2 pi x 2 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,35	128
	201	2 pi x 4 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,35	128
 Tégulaire étroite à angle droit	220	2 pi x 2 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,40	64
	221	2 pi x 4 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,40	128
 Tégulaire à angle droit	260	2 pi x 2 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,40	64
	261	2 pi x 4 pi x 1/2 po	0,60	A	✓	jusqu'à 100 %	0,85	✓	0,40	128

**Les valeurs de contenu recyclé pour nos carreaux et panneaux en laine de roche sont basées sur les moyennes de production de 2021 d'un carreau standard de 2 pi x 2 pi et sur leur lieu de production principal.

Compatibilité des produits

Systèmes de suspension 15/16 po 200, 1200 et systèmes à résistance au feu	Systèmes de suspension 9/16 po 4000 et systèmes à résistance au feu
 SQ Inséré à angle droit SL Tégulaire à angle droit	 SQ Inséré à angle droit SLN Tégulaire étroite à angle droit 4000 Tempra 4000 Tempra

Accessoires

	Détails	Numéro de pièce Rockfon	Numéro de produit	Description du produit	Emballage	
					Pièces/cont.	Lb/cont.
Attaches générales*		250348	935.00	Attache de retenue universelle	1 000	16
		252923	425.01	Attache de retenue pour panneau 5/8 po des systèmes 250/1250	200	2
		250343	820.00	Attache de retenue pour panneau 5/8 po des systèmes 250/1250	1 000	7
		237949	490.00	Attache de retenue pour panneaux 0 po - 3/4 po (noir)	100	2
		237952	491.00	Attache de retenue pour panneaux 3/4 po - 1 1/4 po (bleu)	150	2
		237954	492.00	Attache de retenue pour panneaux 1 1/2 po (gris)	100	2
		250324	426.01	Attache de rétention papillon pour panneaux de 0 po à 1 po	200	15
		250325	427.01	Attache de rétention papillon pour panneaux de 1 po à 2 po	150	15
Peinture pour carreaux		307988	RFN941	Peinture de bords pour panneaux coupés sur le terrain Blanc – Bouteille de	8 oz	1
		307989	RFN941Q	Peinture de bords pour panneaux coupés sur le terrain Blanc – Contenant de	32 oz	1

* Les attaches doivent être choisies selon l'épaisseur des carreaux.

Balayez pour consulter
le guide complet
des accessoires



Propriétés des produits Rockfon® Pacific™

Matériau

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec peinture à base d'eau appliquée en usine sur la surface de la toile de verre.



Classification selon la norme ASTM E1264

ASTM E1264 (2022) : Type IV, forme 3, motif G
ASTM E1264 (2023) : Type A, forme A2.3, motif G



Performance de résistance au feu

Les carreaux de plafond en laine de roche répondent aux exigences de la classe A en matière de résistance au feu et sont testées pour leurs caractéristiques de brûlage en surface conformément à la norme ASTM E84 pour les États-Unis et à la norme CAN/ULC S102 pour le Canada.

Caractéristiques de brûlage en surface des produits Rockfon® Pacific™ :

UL723 (ASTM E84) : Indice de propagation des flammes : 0
Indice d'émission de fumée : 5

CAN/ULC S102 : Indice de propagation des flammes : 5
Indice d'émission de fumée : 0



Résistance aux moisissures

Les surfaces des carreaux et des substrats en laine de roche Rockfon® Pacific™ sont intrinsèquement résistantes aux moisissures et sont testées selon les normes ASTM D3273 (Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings) et ASTM C1338 (Standard Test Method for Determining Fungi Growth Resistance of Insulation Materials and Facings).



Résistance à l'humidité

Les carreaux de plafond en laine de roche sont intrinsèquement résistants et sont testés conformément à la norme ASTM C367 (Standard Test Methods for Strength Properties of Prefabricated Architectural Acoustical Tile or Lay-In Ceiling Panels). Ils ne s'affaissent pas et ne se déforment pas, même en cas d'humidité relative de 100 %.



Nettoyage

✓ Aspirateur



Durabilité

Les carreaux de plafond en laine de roche sont certifiés UL GREENGUARD Gold pour leurs faibles émissions de COV (produits chimiques) et sont conformes à la section de spécifications 01350 (section californienne 01350) des pratiques standard du Département californien de la santé publique (CDPH) pour les tests d'émissions chimiques.

Applications potentielles sélectionnées : LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM Int. et CALGreen.



Environnement

41% de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur le lieu de production principal.



Résistance thermique

R 1,73 h.pi².°F/Btu pour 1/2 pouce (I-P)
R 0,30 m².K/W pour 12,7 mm (SI)



Directionnalité des carreaux

Les carreaux Rockfon Pacific® sont directionnels et doivent être installés selon le sens de la flèche au dos. La flèche peut être tournée sur 180° et non sur 90°.



Garantie

Garantie limitée de 30 ans sur les produits.
Consultez le site rockfon.com



CERTIFIÉ Greenguard Gold pour les environnements de bureau et d'enseignement



Déclarations environnementales du produit CERTIFIÉES

Retrouvez-nous sur

MasterSpec®

Powered by Deltek Specpoint®

Objets BIM/Revit disponibles sur : rockfon.com/products/rockfon-pacific/

081324

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 USA

2024 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis.

Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression.

© ROCKWOOL A/S 2022. Tous droits réservés.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

Tél. : 1 800 323-7164

cs@rockfon.com

rockfon.com